


# Votre béton prêt à l'emploi en self-service

- 1 Positionnez votre véhicule sous le distributeur suivant le marquage
- 2 Présentez votre coupon à une distance d'environ 10 à 20 cm sous le lecteur de QR Code
- 3 Une première alarme retenti au démarrage de la production
- 4 Attendre l'avertisseur de fin de production avant de retirer votre véhicule
- 5 Une production supérieure à 500L se fait en plusieurs gâchées, ne jamais retirer votre véhicule avant la fin des différents cycles de production.

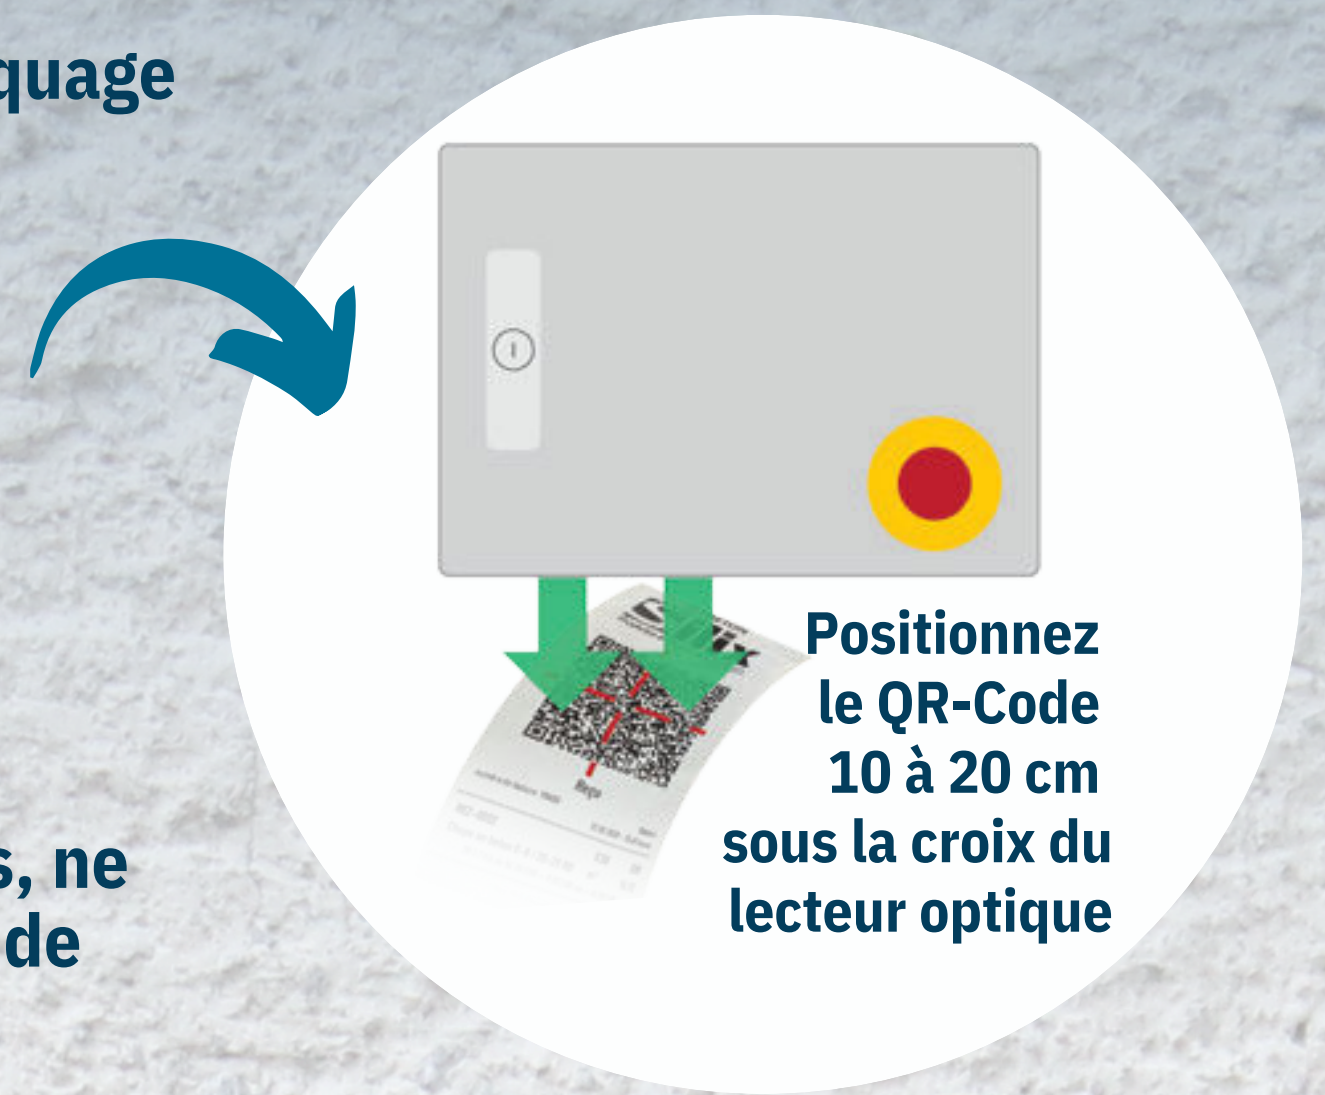

## Les recettes proposées :

Recette	Granulométrie	Retardateur	Désignation	Utilisation
Recette 1	0-4		Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage
Recette 2	0-4	X	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 3	0-4		Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m3	Chapes maigres sur sol humide
Recette 4	0-4	X	Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 5	0-4		Mortier 0-4 dosé à 350 kg de ciment/m3	Chapes, scellement...
Recette 6	0-4	X	Mortier 0-4 dosé à 350 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 7	0-4		Mortier 0-4 dosé à 400 kg de ciment/m3	Joint de pavés
Recette 8	4-10		Béton 4-10 dosé à 250 kg de ciment/m3	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux
Recette 9	4-10	X	Béton 4-10 dosé à 250 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 10	4-10		Béton 4-10 dosé à 300 kg de ciment/m3	
Recette 11	4-10	X	Béton 4-10 dosé à 300 kg de ciment/m3 + Retardateur	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur
Recette 12	4-10		Béton 4-10 dosé à 350 kg de ciment/m3	Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc...
Recette 13	4-10	X	Béton 4-10 dosé à 350 kg de ciment/m3 + Retardateur	

### KG Poids du béton donné à titre indicatif KG

Quantité	Poids
150 L	345 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- L'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible : à partir de 150 L.
- Bien attendre le signal sonore de fin de production et que le tapis s'arrête avant d'ôter votre véhicule

**Pour toutes productions supérieures à 3m<sup>3</sup>, merci de prévenir la personne d'astreinte par téléphone.**

- Les produits fournis chargés dans votre moyen de transport sont votre propriété et sont sous votre responsabilité. Ils sont destinés à des applications non constructives et ne font référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500l se fait en plusieurs gâchées. Un signal sonore indique la fin de production

