

Votre béton prêt à l'emploi en self-service

- 1


Positionnez votre véhicule sous le distributeur suivant le marquage
- 2

Présentez votre coupon à une distance d'environ 10 à 20 cm sous le lecteur de QR Code
- 3

Une première alarme retenti au démarrage de la production
- 4

Attendre l'avertisseur de fin de production avant de retirer votre véhicule
- 5

Une production supérieure à 500L se fait en plusieurs gâchées, ne jamais retirer votre véhicule avant la fin des différents cycles de production.

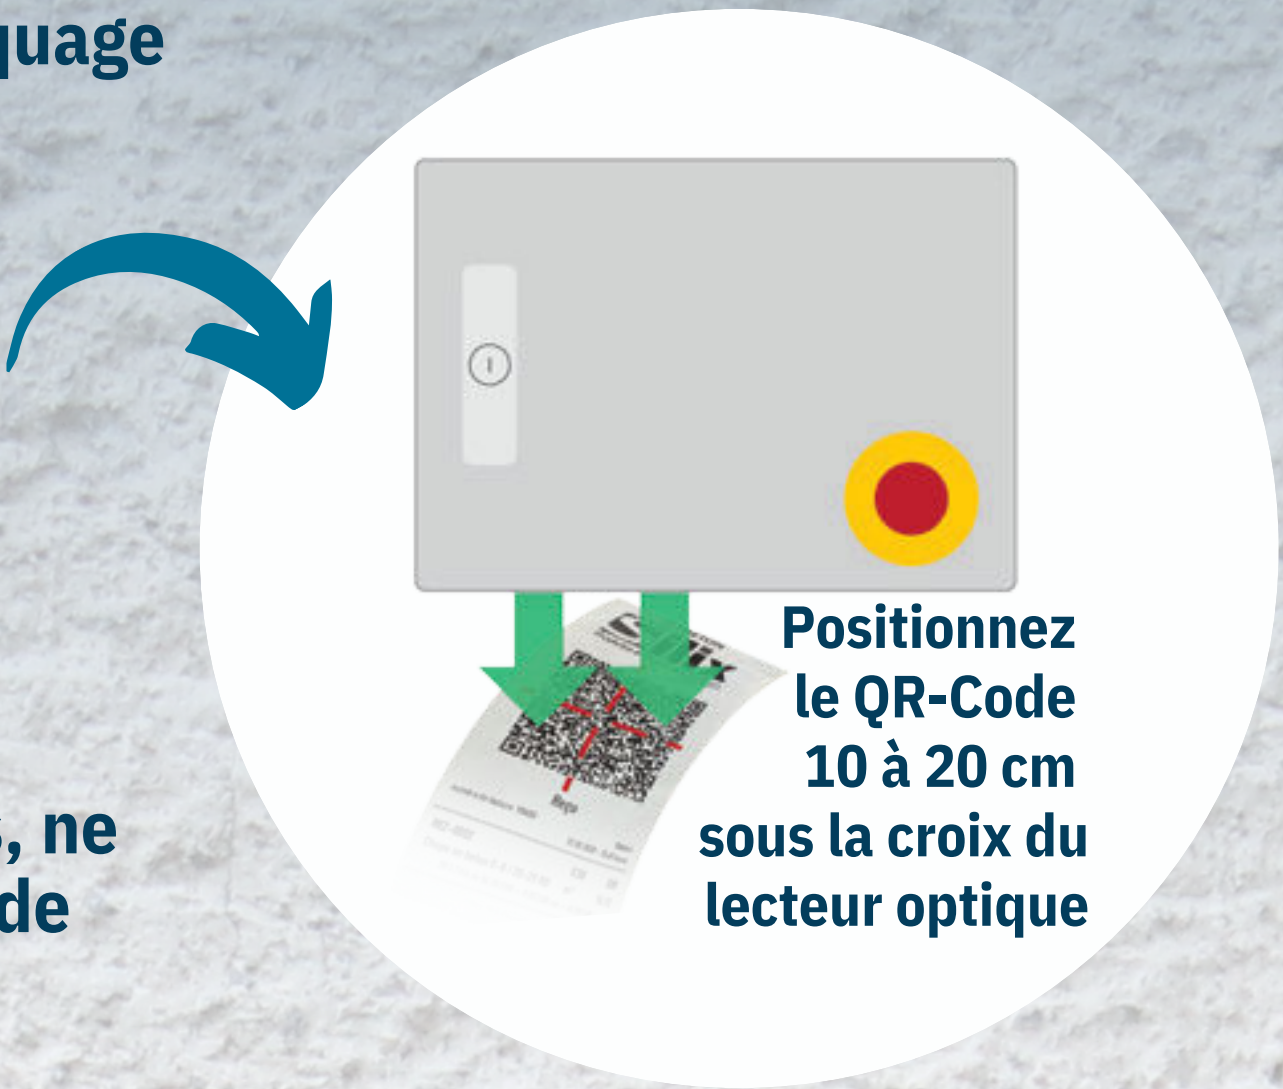

Les recettes proposées :

Recette	Granulométrie	Retardateur	Désignation	Utilisation
Recette 1	0-4		Mortier maigre 0-4 dosé à 100 kg de ciment/m3	Chape maigre pour pose de pavés
Recette 2	0-4	X	Mortier maigre 0-4 dosé à 100 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 3	0-4		Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3	Chape standard
Recette 4	0-4	X	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 5	0-4		Mortier 0-4 dosé à 350 kg de ciment/m3	Mortier de montage de maçonnerie
Recette 6	0-4	X	Mortier 0-4 dosé à 350 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 7	0-12		Béton 0-12 dosé à 150kg de ciment/m3	Béton pour pose pavés autoblocants
Recette 8	0-12	X	Béton 0-12 dosé à 150 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 9	0-12		Béton 0-12 dosé à 300 kg de ciment/m3	Scellement de bordures de trottoirs, de poteaux de clôtures, remplissage piliers de portails, ...
Recette 10	0-12	X	Béton 0-12 dosé à 300 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 11	0-12		Béton 0-12 dosé à 350 kg de ciment/m3	Semelles filantes pour Mur L, gabions, dallages de petite dimension, fondations, etc...
Recette 12	0-12	X	Béton 0-12 dosé à 350 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 13	0-4		Sable	
Recette 14	4-12		Gravier	
Recette 15	0-12		Mélange à béton	

kg

Poids du béton donné à titre indicatif

kg

Quantité	Poids
150 L	345 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- L'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.

• Production possible : à partir de 150 L.

• Bien attendre le signal sonore de fin de production et que le tapis s'arrête avant d'ôter votre véhicule

Pour toutes productions supérieures à 3m³, merci de prévenir la personne d'astreinte par téléphone.

• Les produits fournis chargés dans votre moyen de transport sont votre propriété et sont sous votre responsabilité. Ils sont destinés à des applications non constructives et ne font référence à aucune norme.

• Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.

• En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.

• Toute production supérieure à 500l se fait en plusieurs gâchées. Un signal sonore indique la fin de production