

Votre béton prêt à l'emploi en self-service

- 1


Positionnez votre véhicule sous le distributeur suivant le marquage
- 2

Présentez votre coupon à une distance d'environ 10 à 20 cm sous le lecteur de QR Code
- 3

Une première alarme retentit au démarrage de la production
- 4

Attendre l'avertisseur de fin de production avant de retirer votre véhicule
- 5

Une production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées, ne jamais retirer votre véhicule avant la fin des différents cycles de production

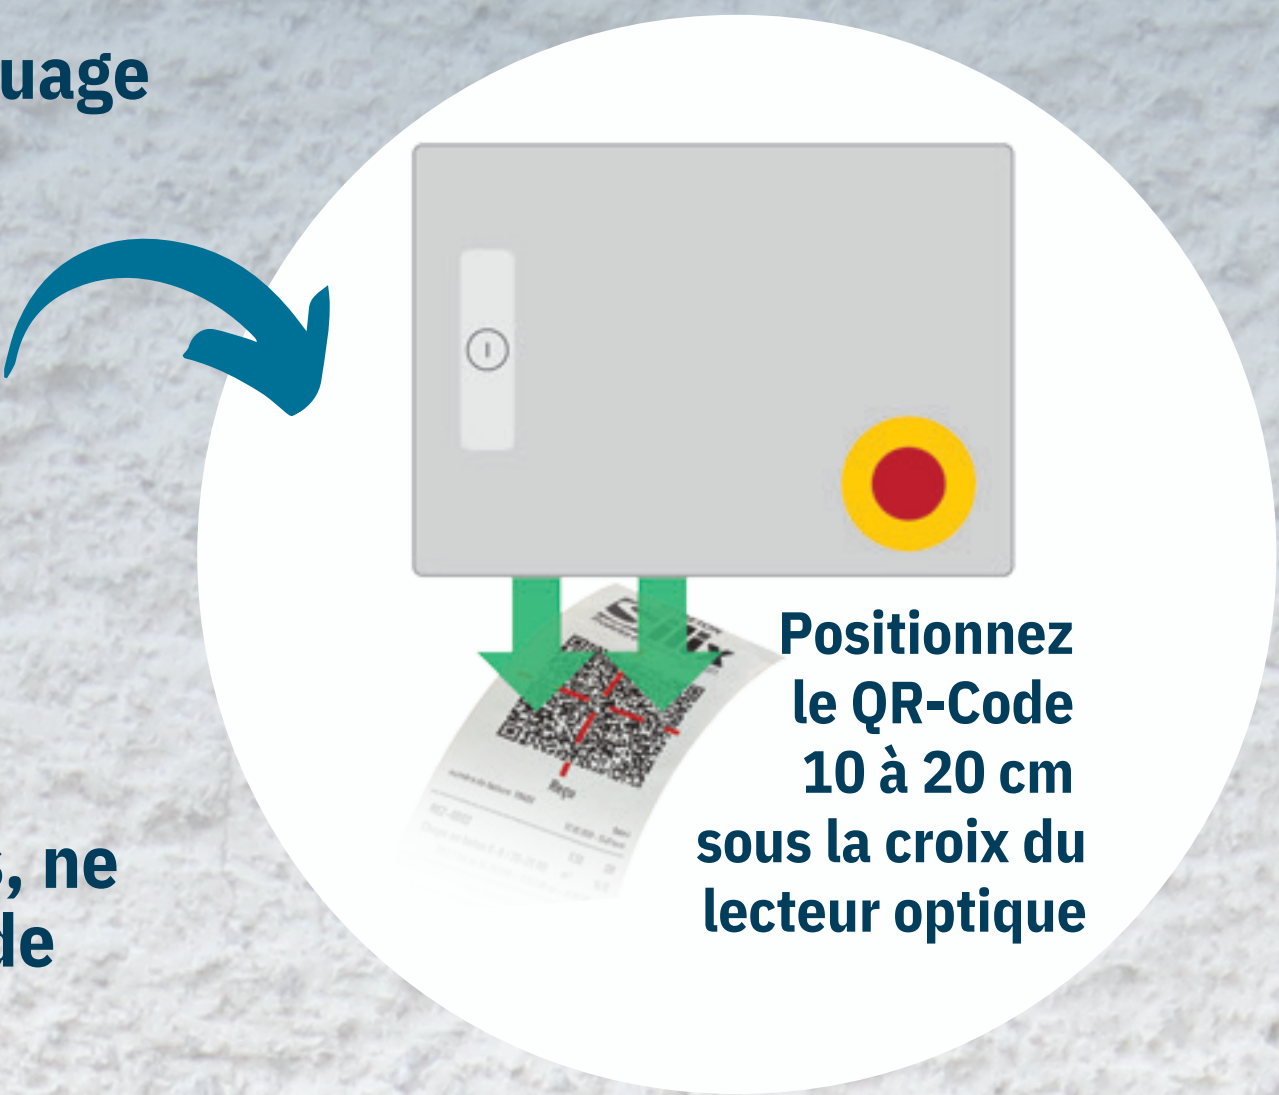

Les recettes proposées :

Recette	Type	Désignation	Utilisation
Recette 1, 2*, 3*	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 150 kg de ciment/m³	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage
Recette 4, 5*, 6*	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m³	Chapes standard, travaux de bordures, de jardin, de pavage
Recette 7, 8*, 9*	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m³	Mortier de montage de maçonnerie
Recette 10, 11*, 12*	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 350 kg de ciment/m³	
Recette 13, 14*, 15*	Béton	Béton 0-12 dosé à 150 kg de ciment/m³	Béton pour pose de pavés
Recette 16, 17*, 18*	Béton	Béton 0-12 dosé à 250 kg de ciment/m³	Scellement de bordures, poteaux de clôtures, remplissage de pilier de portail, etc...
Recette 19, 20*, 21*	Béton	Béton 0-12 dosé à 300 kg de ciment/m³	
Recette 22, 23*, 24*	Béton	Béton 0-12 dosé à 350 kg de ciment/m³	Semelle de fondation, dallages, etc...
Recette 25		Sable 0-4	
Recette 26		Gravier 4-12	
Recette 27		Mélange béton	

* Pour les recettes de 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 et 23, l'ajout d'un retardateur est possible.

* Pour les recettes de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24, l'ajout d'un accélérateur est possible.

KG

Poids du béton donné à titre indicatif

KG

Quantité	Poids
150 L	345 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- L'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible : à partir de 150 L.
- Bien attendre le signal sonore de fin de production et que le tapis s'arrête avant d'ôter votre véhicule.

Pour toute production supérieure à 3 m³, merci de prévenir la personne d'astreinte par téléphone.

- Les produits fournis chargés dans votre moyen de transport sont votre propriété et sont sous votre responsabilité. Ils sont destinés à des applications non constructives et ne font référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées. Un signal sonore indique la fin de production.

