


Votre béton prêt à l'emploi en self-service

- 1 Positionnez votre véhicule sous le distributeur suivant le marquage.
- 2 Présentez votre coupon à une distance d'environ 10 à 20 cm sous le lecteur de QR Code.
- 3 Une première alarme retentit au démarrage de la production.
- 4 Attendre l'avertisseur de fin de production avant de retirer votre véhicule.
- 5 Une production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées, ne jamais retirer votre véhicule avant la fin des différents cycles de production.

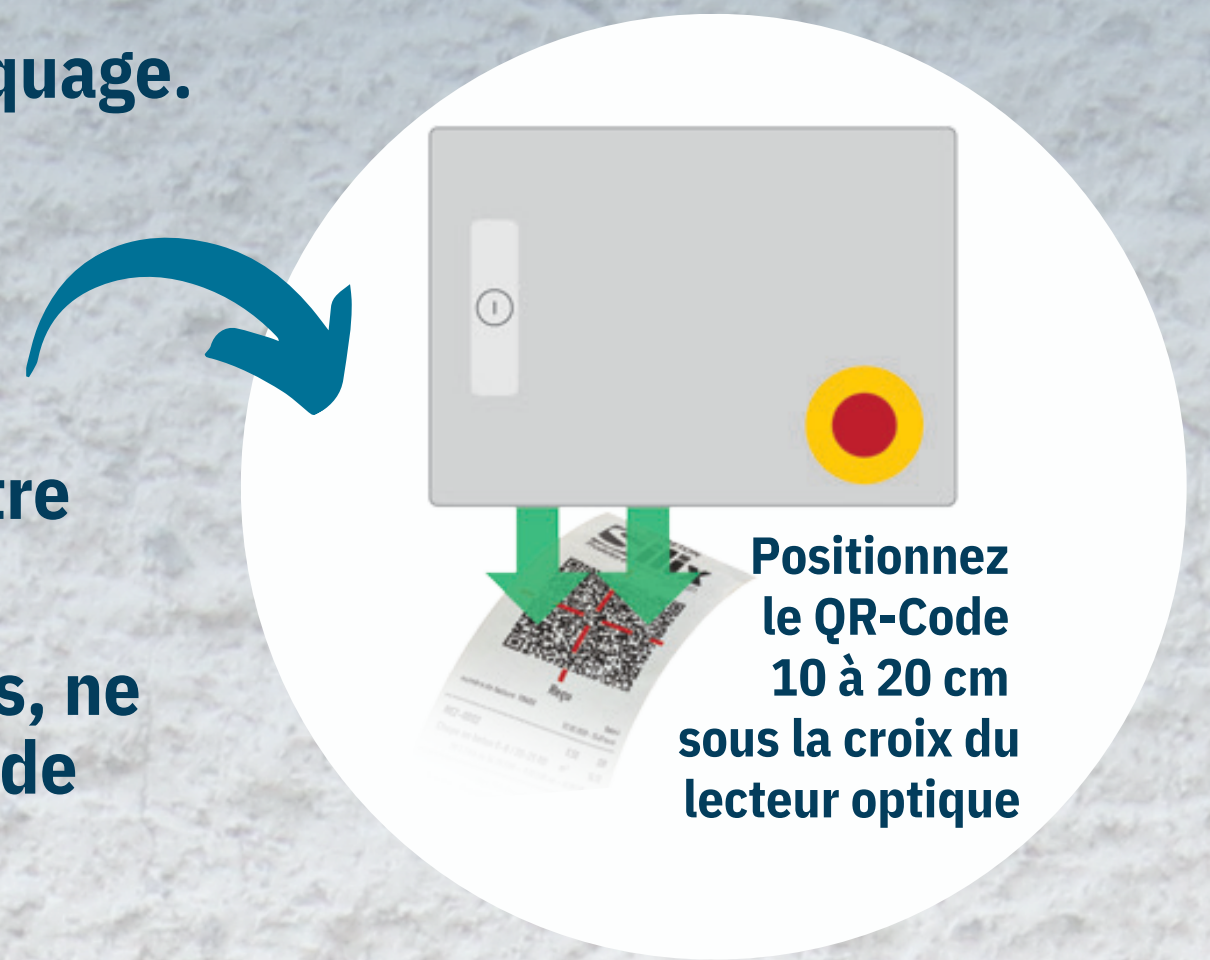

Les recettes proposées :

Recette	Type	Désignation	Utilisation
Recette 1	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m ³	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage.
Recette 2	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 3	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m ³	
Recette 4	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m ³ + Retardateur	Chapes maigres sur sol humide.
Recette 5	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 350 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails et de panneaux.
Recette 6	Mortier	Mortier 0-4 dosé à 350 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 7	Béton	Béton 0-8 roulé dosé à 250 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux.
Recette 8	Béton	Béton 0-8 roulé dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 9	Béton	Béton 0-8 roulé dosé à 300 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur.
Recette 10	Béton	Béton 0-8 roulé dosé à 300 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 11	Béton	Béton 0-8 roulé dosé à 350 kg de ciment/m ³	Lit de pose, remblaiement de fouilles et dalle.
Recette 12	Béton	Béton 0-8 roulé dosé à 350 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 13	Béton	Béton 0-20 roulé dosé à 250 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux.
Recette 14	Béton	Béton 0-20 roulé dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 15	Béton	Béton 0-20 roulé dosé à 300 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur.
Recette 16	Béton	Béton 0-20 roulé dosé à 300 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 17	Béton	Béton 0-20 roulé dosé à 350 kg de ciment/m ³	Lit de pose, remblaiement de fouilles et dalle.
Recette 18	Béton	Béton 0-20 roulé dosé à 350 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 19	Béton	Béton 0-10 calcaire dosé à 250 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux.
Recette 20	Béton	Béton 0-10 calcaire dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 21	Béton	Béton 0-10 calcaire dosé à 300 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur.
Recette 22	Béton	Béton 0-10 calcaire dosé à 300 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 23	Béton	Béton 0-10 calcaire dosé à 350 kg de ciment/m ³	Lit de pose, remblaiement de fouilles et dalle.
Recette 24	Béton	Béton 0-10 calcaire dosé à 350 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 25	Agrégats	Sable 0-4	Agrégats à maçonner
Recette 26	Agrégats	Gravier 2-8 roulé	
Recette 27	Agrégats	Gravier 4-20 roulé	

KG Poids du béton donné à titre indicatif KG

Quantité Poids

150 L 345 kg

250 L 575 kg

500 L 1150 kg

750 L 1725 kg

1000 L 2300 kg

• L'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.

• Production possible : à partir de 150 L.

• Bien attendre le signal sonore de fin de production et que le tapis s'arrête avant d'ôter votre véhicule.

Pour toute production supérieure à 3 m³, merci de prévenir la personne d'astreinte par téléphone.

• Les produits fournis chargés dans votre moyen de transport sont votre propriété et sont sous votre responsabilité. Ils sont destinés à des applications non constructives et ne font référence à aucune norme.

• Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.

• En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.

• Toute production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées.

• Un signal sonore indique la fin de production.

