
Votre béton prêt à l'emploi en self-service

1. Positionnez votre véhicule sous le distributeur suivant le marquage
2. Présentez votre coupon à une distance d'environ 10 à 20 cm sous le lecteur de QR Code
3. Une première alarme retentit au démarrage de la production
4. Attendre l'avertisseur de fin de production avant de retirer votre véhicule
5. Toute production supérieure à 500 L est réalisée en plusieurs gâchées : ne jamais retirer votre véhicule avant la fin des différents cycles de production

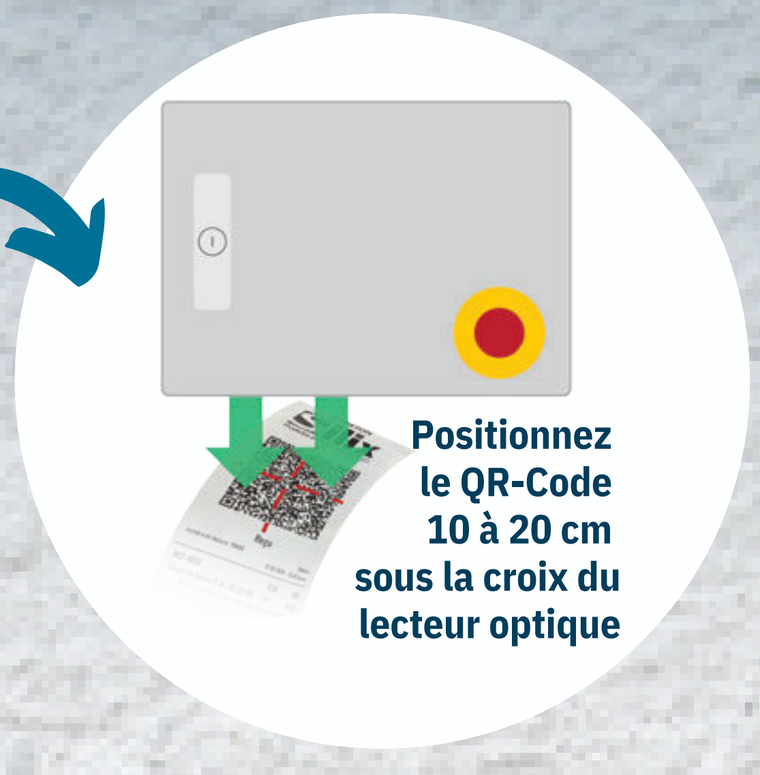

Les recettes proposées :

Recette	Type	Retardateur	Désignation	Utilisation
Recette 1	Mortier		Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m³	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage
Recette 2	Mortier	X	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m³ + retardateur	
Recette 3	Mortier		Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m³	Chapes maigres sur sol humide
Recette 4	Mortier	X	Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m³ + retardateur	
Recette 5	Béton		Béton 0-10 dosé à 250 kg de ciment/m³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux
Recette 6	Béton	X	Béton 0-10 dosé à 250 kg de ciment/m³ + retardateur	
Recette 7	Béton		Béton 0-10 dosé à 300 kg de ciment/m³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur
Recette 8	Béton	X	Béton 0-10 dosé à 300 kg de ciment/m³ + retardateur	
Recette 9	Béton		Béton 0-10 dosé à 350 kg de ciment/m³	Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions...
Recette 10	Béton	X	Béton 0-10 dosé à 350 kg de ciment/m³ + retardateur	
Recette 11	Mélange		Mélange 0-10	Mélange gravillon 4-10 + sable 0-4

KG Poids du béton donné à titre indicatif KG

Quantité	*Poids*
150 L	345 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

SELFBETON MONTOIRIENNE

- **L'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.**
- **Production possible : à partir de 150 L.**
- **Bien attendre le signal sonore de fin de production et que le tapis s'arrête avant d'ôter votre véhicule.**

Pour toute production supérieure à 3 m³, merci de prévenir la personne d'astreinte par téléphone.

- **Les produits fournis chargés dans votre moyen de transport sont votre propriété et sont sous votre responsabilité. Ils sont destinés à des applications non constructives et ne font référence à aucune norme.**
- **Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.**
- **En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.**
- **Toute production supérieure à 500 L est réalisée en plusieurs gâchées. Un signal sonore indique la fin de production.**

